

# Enthärtungsanlagen


für EFH und MFH bis zu 3 Wohnungen

**GWT Aquasoft**



## Modell GWT Aquasoft H15-CL bis H30-CL

- Platzsparende Kompaktanlage
- Abdeckhaube mit Sichtfenster
- Mikroprozessor gesteuertes Ventil
- Akustischer Salzangel-Alarm
- Akustische Störungsmeldungen
- Programmierbare Relaiskontakte
- Höchste Wirtschaftlichkeit durch Sparbesatzung und optimiertem Spülwasserbedarf
- Integriertes Sicherheits-Schwimmventil
- Druckloses Soleventil
- Monodisperses Ionentauscher Harz
- Chlorinator zur Dauerdesinfektion
- Hohe Durchflussleistung

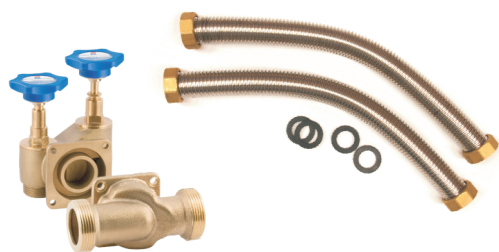

## Zubehör

- Aquapass Bypassventil
- Chromstahl-Wellrohre
- Härtemessbesteck
- Ablaufschlauch
- Reosal Wasserenthärter Salz

**Paketpreise** gültig bis 31.12.2010

<b>H10-CL</b>	<b>Fr. 3'390.-</b>
<b>H15-CL</b>	<b>Fr. 3'470.-</b>
<b>H20-CL</b>	<b>Fr. 3'870.-</b>
<b>H30-CL</b>	<b>Fr. 3'990.-</b>

Preise exkl. 7.6% MWSt.

**Gabriel**  
Wassertechnik

## Kompaktanlagen

### Dimensionen und Ausstattungen



**Platzbedarf Grundriss**  
**600 x 350 mm**

- Beste, Durchfluss gesteuerte Kompaktanlage mit maximaler Ausstattung und Flexibilität
- Servicefreundliches Steuerventil dank Clicksystem und Einkolben Ausführung
- Serienmässig aufgebauter Chlorinator zur Dauerdesinfektion des Ionentauscher Harzes
- Übersichtliches LCD-Display zur Anzeige der aktuellen Parameter und Fehler Diagnose mittels Code Speicherung
- Frei programmierbare Regenerationszyklen und Spülintervalle
- Wirtschaftlicher Betrieb durch proportional Besatzung und optimiertem Spülwasserbedarf
- Überlaufsicherung mittels drucklosem Soleventil und zusätzlichem Schwimmventil
- Kabinett mit Salzsack für kostengünstiges Feinsalz

## Unsere Leistungen

Im Paketpreis sind die folgenden Komponenten enthalten:

- Enthärtungsanlage in der gewählten Grösse
- Aquapass Bypassventil aus Messing, in 1" oder 1 1/4"
- Zwei Chromstahl-Wellrohre max. 100cm, in 1" oder 1 1/4"
- Ein Sack Wasserenthärter Salz (25 kg Reosal)
- Ablauf- und Überlaufschlauch je 150cm, inkl. Briden
- Härtemessbesteck, Bedienungsanleitung u. Kontrollheft
- Lieferung der Anlage
- Inbetriebnahme vor Ort mit Instruktion
- Erster Service nach ca. einem Betriebsjahr

## Auswahltabelle

Haus	Personen	Härte	Anlage
EFH	bis 4	bis 24 °fH	H10-CL
EFH	bis 6	bis 30 °fH	H15-CL
EFH	bis 6	ab 31 °fH	H20-CL
2 Whg.	bis 6	bis 30 °fH	H15-CL
2 Whg.	bis 8	bis 30 °fH	H20-CL
2 Whg.	bis 8	ab 31 °fH	H30-CL
3 Whg.	bis 8	bis 30 °fH	H20-CL
3 Whg.	bis 12	ab 31 °fH	H30-CL

**Gabriel Wassertechnik**  
**Werkhof / Hanfrosa 1**  
**7023 Haldenstein**

**Tel. 081 353 19 06**  
**Fax. 081 353 71 80**

**info@g-wt.ch**  
**www.g-wt.ch**  
**MWST.-Nr. 544 504**