


UMKEHROSMOSEANLAGEN ZUBEHÖR RECHTECKTANKS RET

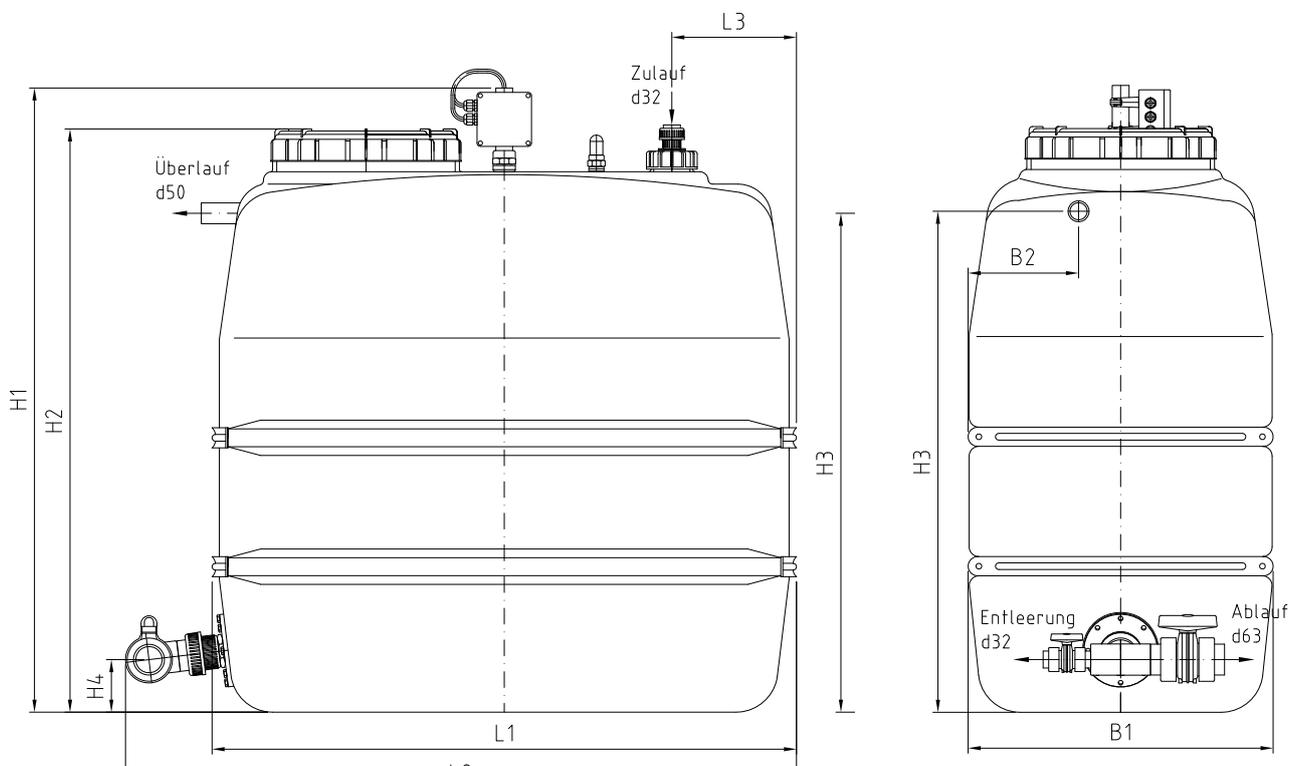

Rechtecktanks RET 1100 - 2000

Zur drucklosen Speicherung von Reinwasser, wie z.B. Permeat, vollentsalztem Wasser und Weichwasser. Die Rechtecktanks sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen; die Betriebstemperatur darf 35° C nicht überschreiten. Es ist auf glatten, tragfähigen Untergrund und auf vollflächige Auflage des Behälterbodens zu achten.

Ausführung:

Die Rechtecktanks sind aus physiologisch unbedenklichem, hochmolekularem Niederdruck-Polyethylen hergestellt, welches der Lebensmittelverordnung entspricht. Die Tanks sind mit feuerverzinkten Einzelbandagen verstärkt. Erhältlich in transparent und lichtundurchlässigem Schwarz.

RECHTECKTANKS 1100 - 2000

Rechtecktank		RET 1100	RET 1500	RET 2000
Volumen	l	1100	1500	2000
Durchmesser Mannloch	mm	400	400	400
Anschluss Zulauf	d/DN	32/25	32/25	32/25
Anschluss Ablauf*	d/DN	63/50	63/50	63/50
Anschluss Überlauf	d	50	50	50
Länge L1	mm	1395	1560	2070
Länge L2	mm	1602	1762	2277
Länge L3	mm	298	378	385
Breite B1	mm	720	720	720
Breite B2	mm	260	260	260
Höhe H1	mm	1502	1771	1693
Höhe H2	mm	1403	1672	1792
Höhe H3	mm	1200	1470	1560
Höhe H4	mm	126	126	126
Gewicht	kg	55	70	110

ZUBEHÖR

Entnahmegarnitur EG

Niveausteerung / Trockenlaufschutz NIV / TLS

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Rundtanks mit 200, 300 und 500 Liter Inhalt

Rechtecktanks mit 2500, 3000 und 4000 Liter Inhalt

Überreicht durch:

WERKHOF/HANFROSA 1
CH - 7023 HALDENSTEIN
i n f o @ g - w t . c h

FON 081 353 19 06
FAX 081 353 71 80
w w w . g - w t . c h

 **Gabriel**
WASSERTECHNIK